




SERIES USEP70xxM
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SUPLEMENTARIAS



Figura 1.

Contenido típico para módulos series USEP70xxM

1. Módulo completo
2. Brazo flotador, Seguro para brazo flotador
3. Sello para el tanque

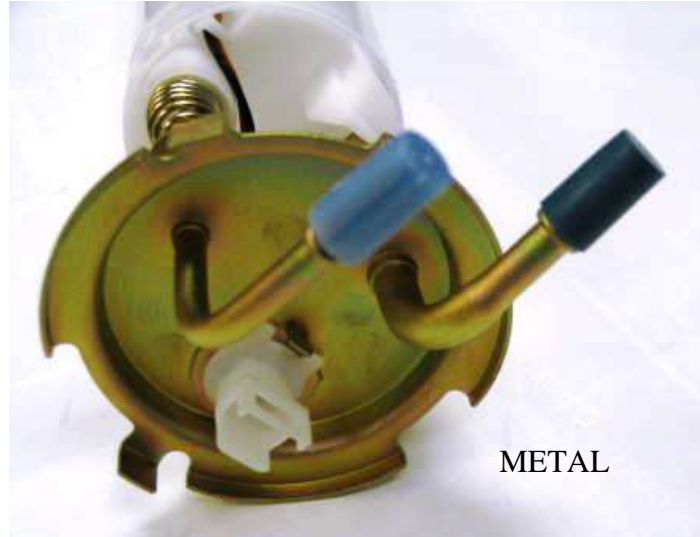

Figuras 2 y 3.

Los módulos USEP70xxM tienen 2 tipos de configuración de la parte superior.

Uno es de metal y el otro es de plástico.

- Favor de poner especial atención al desconectar y reconectar las líneas de gasolina del vehículo en las unidades de plástico para prevenir rupturas.
- Asegúrese de que las líneas de gasolina del vehículo sean reconectadas a los puertos correctos del nuevo módulo.

**LOS BRAZOS FLOTADORES PUEDEN VENIR DESPEGADOS PARA PREVENIR
POSIBLES DAÑOS**

ENSAMBLE EL BRAZO FLOTADOR EN EL SENSOR DE NIVEL COMO SE MUESTRA



Figura 4.



Figura 5.

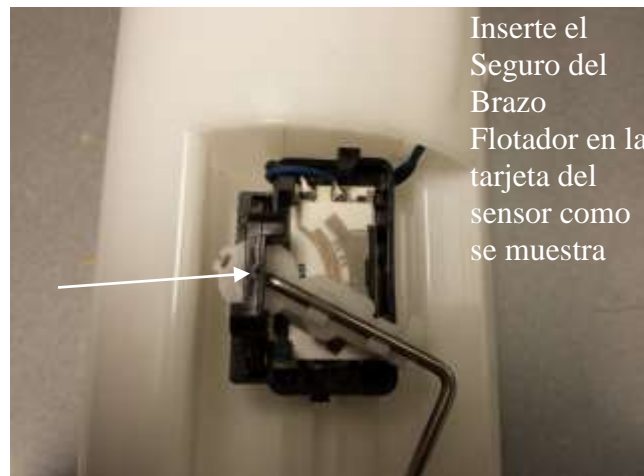


Figura 6.

PURGADO DE LA BOMBA DE GASOLINA Y NIVEL MINIMO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO DESPUES DE LA INSTALACIÓN



Después de reemplazar el ensamblaje de bomba de gasolina, es vital que el sistema sea purgado para remover el aire de las líneas de gasolina.

El procedimiento recomendado es como sigue:

1. Confirme que el tanque tenga por lo menos el nivel que se indica arriba (aprox.1/4 tanque)
2. Gire la llave de encendido On-Off-On-Off. Repita 10-15 veces. No encienda el motor durante este tiempo.
3. Después de completar el paso 2, gire la llave y arranque el vehículo.

Nota: Después de encender el vehículo, es normal que el motor funcione de manera inestable por un corto tiempo en lo que el aire restante es purgado del sistema.